

SERIE KOLOS3 (3" DE DIÁMETRO)

CURVAS DE OPERACIÓN

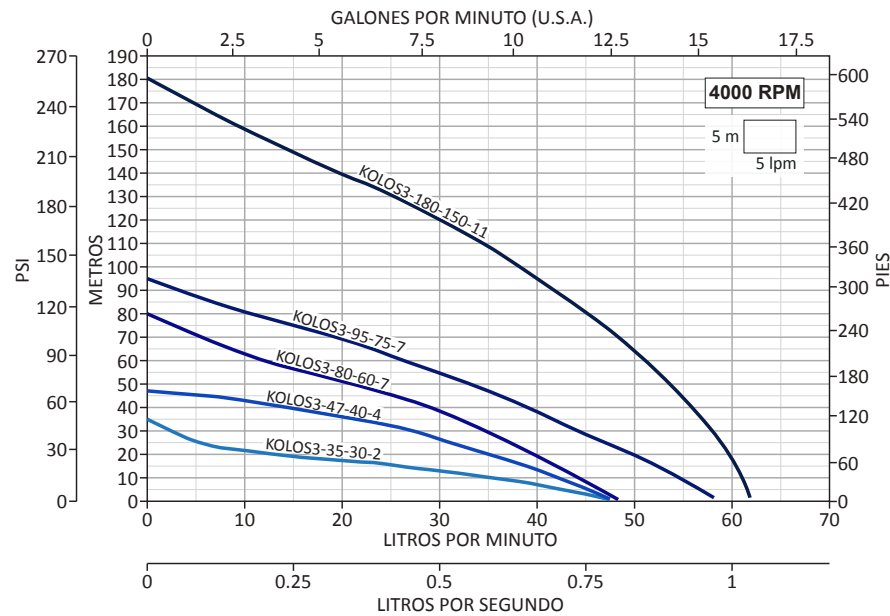



TABLA DE ESPECIFICACIONES

| CÓDIGO | POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp) | MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc) | VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc) | RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc) | MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W) | CORRIENTE MOTOBOMBA (A) | DESCARGA (pulgadas) | Peso (Kg) |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| KOLOS3-35-30-2 | ≥500 | 50 | 24 | 18-42 | 300 | 12.5 | 1.25" NPT | 4.6 |
| KOLOS3-47-40-4 | ≥600 | 100 | 48 | 24-84 | 400 | 8.3 | | 5.4 |
| KOLOS3-80-60-7 | ≥750 | 150 | 72 | 50-112 | 600 | 10.4 | | 6.4 |
| KOLOS3-95-75-7 | ≥1000 | | | 50-126 | 750 | 10.4 | | 6 |
| KOLOS3-180-150-11 | ≥2000 | 200 | 110 | 60-135 | 1500 | 13.6 | | 7.6 |

DIMENSIONES Y PESOS

MOTOBOMBA

| CÓDIGO | Dimensiones | | | Peso (Kg) |
|-------------------|-------------|------------|------|-----------|
| | (mm) | (pulgadas) | | |
| | A | B | C | |
| KOLOS3-35-30-2 | 480 | 2.94 | 1.25 | 4.6 |
| KOLOS3-47-40-4 | 610 | | | 5.4 |
| KOLOS3-80-60-7 | 740 | | | 6.4 |
| KOLOS3-95-75-7 | 740 | | | 6 |
| KOLOS3-180-150-11 | 920 | | | 7.6 |

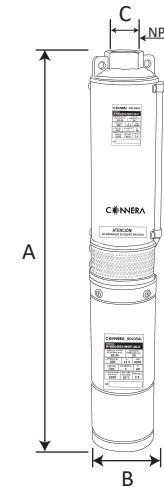

CONTROLADOR (Incluido)

| CÓDIGO | Dimensiones | | | Peso (Kg) |
|--------------|-------------|-----|----|-----------|
| | (mm) | | | |
| | A | B | C | |
| R-KOLOS-CTRL | 260 | 205 | 95 | 2.1 |

